

取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください※

● 構造と機能について




機能について

本体前面に受光部・裏面に発信部があることで、自動シンクロが可能となりました。シンクロ点滅中も、補助ランプも点灯しております。シンクロ台数には制限がありませんので、何灯でも連灯させることができます。バッテリーが4V以下になると点滅が早くなり(1秒間に2回点滅)、補助ライトも消えます。バッテリーが無くなるまで早い点滅は続きます。


使用方法

コーンに差し込むことで電源が入ります。コーンの配置間隔は下図のように最低4m最大10mの間隔で10°まで広げて設置可能です。

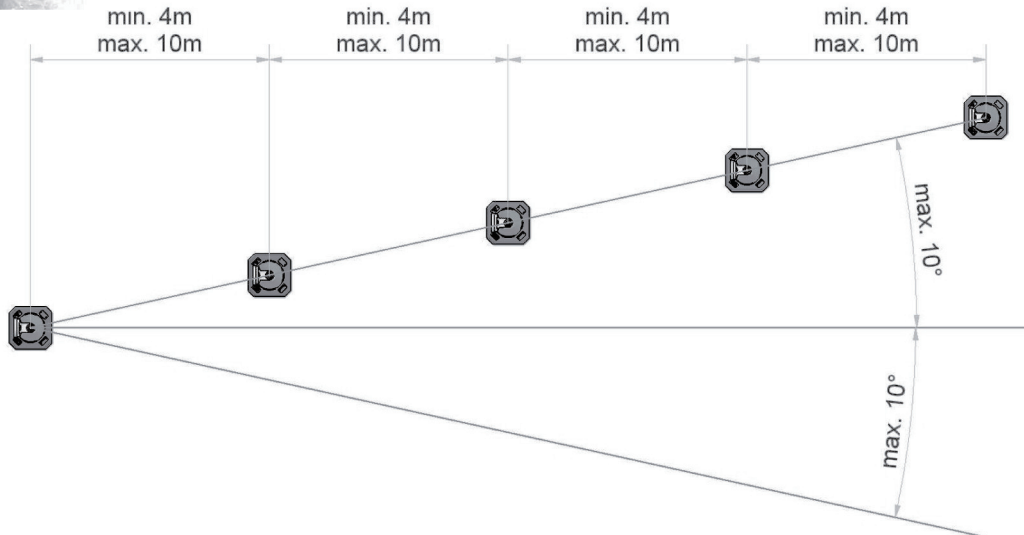

プリメアLED コーン

● バッテリー交換方法

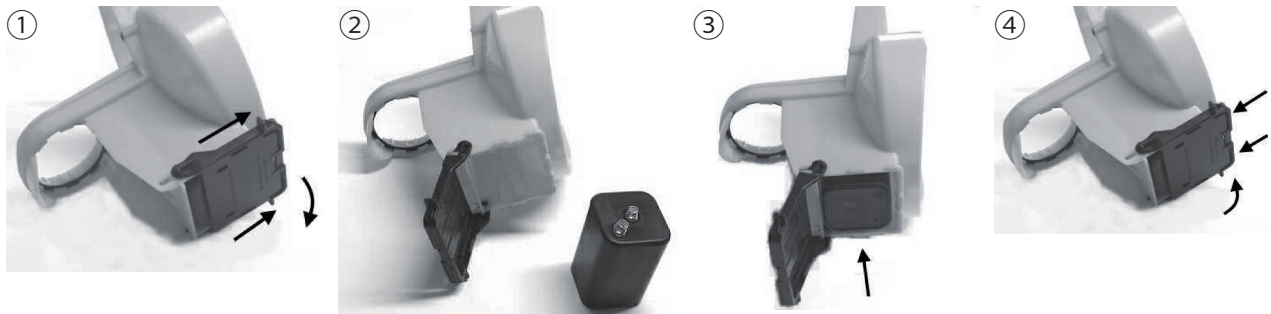

● テクニカルデータ

電圧：	D C 6 V
最大消費電力：	0. 2 5 A
平均消費電力：	0. 0 6 5 A
点滅速度：	6 0 回／分
バッテリー：	約 6 9 0 時間（使い切りバッテリー Konstant45） ※単一電池用アダプタケースへも対応可

● トラブルシューティング

トラブル内容

点滅しない→

対応策

バッテリーの残量不足～バッテリーの交換。
コーンに確実に挿入されているか確認。

シンクロ連灯しない→

受光部が一行になっていない。
→再度並べ直して電源を再度入れ直す。
→距離と角度が検知範囲内か確認。
※シンクロに5分程度掛かる場合があります。

● パーツリスト

