DBE 吸湿剤入りエアブリーザー取扱説明書

取付設置について

1. 最初にエアブリーザーベース（DBEB1R.3）と交換用吸湿剤カートリッジ(R-DBE-2、R-DBE-4、R-DBE-10)の両方をパッケージから取り出します。

2. エアブリーザーベースをタンクの上面にある接続ポートにしっかりと固定します。モンキーレンチ等工具を使用して、ベースを締め付けてください。

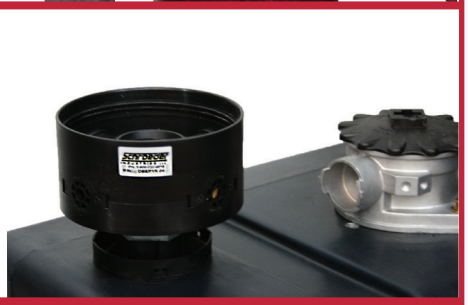

3. 設置前に、交換用吸湿剤カートリッジ下部に付いている黄色の保護カバーを取り外す。

4. 次に、交換用吸湿剤カートリッジをベースの上に置き、上からブリーザーを見ながら時計回りにねじ込みベースにしっかりと装着する。ベルトレンチを使用して交換用吸湿剤カートリッジを締め付けることもできます。

5. 交換用吸湿剤カートリッジを完全にねじ込んだ後、反時計回りに1/8回転戻して設置完了となります。

Schroeder INDUSTRIES
580 West Park Road | Leetsdale, PA 15056
ph. 724.318.1100 | fax 724.318.1200

An ISO 9001:2008 Certified Company

www.schroederindustries.com

点検・交換について

1. 定期的に吸湿剤入りエアブリーザーを確認し、シリカゲルの色が変わっていないか確認する。
シリカゲルの色が赤からオレンジ色に変わった時が、交換用吸湿剤カートリッジを交換するタイミングです。

2. 使用している交換用吸湿剤カートリッジと同じ部品番号(R-DBE-2、R-DBE-4、R-DBE-10)の新しい交換用吸湿剤カートリッジを開梱します。

3. 使用済みの交換用吸湿剤カートリッジを取り外すには、カートリッジを上から見て反時計回りに、カートリッジがベースから離れるまで回してください。

4. 古い交換用吸湿剤カートリッジを破棄します。

5. 新しい交換用吸湿剤カートリッジから、黄色の保護カバーを取り外します。

6. 次に、交換用吸湿剤カートリッジをベースの上に置き、上からブリーザーを見ながら時計回りにねじ込みベースにしっかりと装着する。ベルトレンチを使用して交換用吸湿剤カートリッジを締め付けることもできます。

7. 交換用吸湿剤カートリッジを完全にねじ込んだ後、反時計回りに1/8回転戻して設置完了となります。

保管方法について

- 高温多湿は避けて、必ず常温乾燥している場所で保管してください。
- 必ず40度以下で保管ください。