


海外製・日本製の油圧アキュムレータに対応

[耐圧試験証明書付き]



5114-21-03.KIT

## 油圧アキュムレータ 窒素ガス充填 テストキット

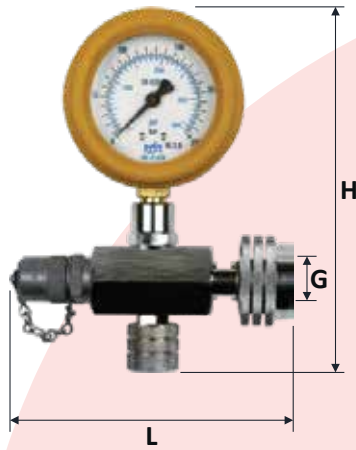

| 圧力計<br>表示レンジ | 充填側<br>接続規格 | シリンダ側接続<br>ネジ径 G    | H<br>(mm) | L<br>(mm) | パーツナンバー        |
|--------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|
| 0~250 bar    | ミニメス1620    | W 24,32 x 1/14" メネジ | 150       | 123       | 1087-HYDRO-W24 |
| 0~250 bar    | ミニメス1620    | G5/8" メネジ           | 150       | 138       | 1087-HYDRO-UK  |

- 油圧アキュムレータの充填
- 油圧アキュムレータ内の圧力をテスト測定し減圧
- 圧力計CL1.6(精度±1.6%) - Ø63mm
- ご要望に応じ、フルセット測定機器キット販売にも対応
- 標準外のシリンダ接続ねじ規格にも対応
- ミニメスホース：400 bar / 630 bar (L長ご指定下さい)

## 油圧アキュムレータ 窒素ガス充填 テストキット 減圧バルブ付き



| 二次側<br>圧力調整 | 圧力計<br>表示レンジ<br>アキュムレータ | シリンダ側接続<br>ネジ径      | 充填側 接続規格 | パーツナンバー       |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 10~235 bar  | 0...250 bar             | W 24.32 x 1/14" メネジ | ミニメス1615 | 5401-02-00.00 |
| 10~235 bar  | 0...250 bar             | W 21.8 x 1/14" メネジ  | ミニメス1620 | 5401-02-02.00 |

- 窒素充填による油圧アキュムレータのガス圧の充填、調整、制御
- 圧力計CL1.6(精度±1.6%) - Ø63mm
- 一次側圧力計：0~400 bar
- ご要望に応じ、フルセット測定機器キット販売にも対応
- 標準外のシリンダ接続ねじ規格にも対応
- ミニメスホース：400 bar / 630 bar (L長ご指定下さい)



5401-02-00.KIT



アキュムレータアダプタ

- 7/18"-14 UNF (Bosch/Hydac)
- M28x1.5 (Bosch/Hydac)
- VG8 (Langen)
- 5/16"-32 UNEF (米国規格)
- その他 G/R/ UNFネジ等



ミニメス ガス充填バルブ

- G1/4", 63MPa, SUS430F, Viton
- M14x1.5, 63MPa, SUS430F, Viton
- 1/2"-20 UNF, 63MPa, SUS430F, Viton
- EN10204 3.1B材料証明対応(オプション)
- 海中用耐圧ミニメスバルブ: G1/4"  
水深1000m (オプション)4000m), SUS316Ti, Viton
- ミニメス・リークテスト: 10-5 mbar l/s x 2 未満



ミニメスホース

【お問合せ先】