
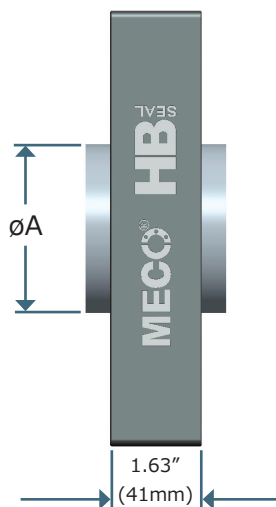


MECO HBシャフトシール サイズ選定表

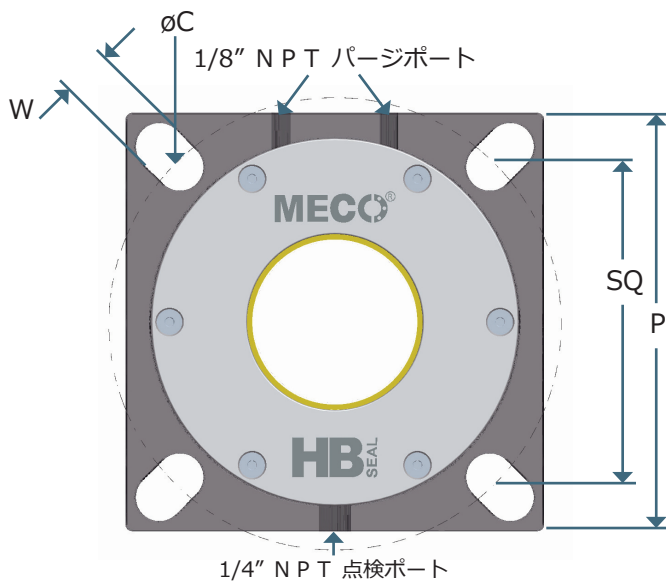

在庫ハウジング #	
各ハウジング標準サイズ外の許容上限 シャフト径は下表のとおりです	
HSG #	最大軸径 φ
1	1.77"/45mm
2	2.24"/57mm
3	2.63"/67mm
4	3.62"/92mm
5	4.07"/103mm
6	5.07"/129mm

C.E.M.A. Standard Sizes (インチサイズ)

CEMA Part #	øA 軸径	P	HSG #	SQ MIN	SQ MAX	W	øC MIN	øC MAX
HBZ1W4A150	1.50	5.38	1	4.00	4.38	5/8	5.65	6.19
HBZ2W4A200	2.00	6.50	2	4.38	5.38	3/4	6.19	7.60
HBZ3W4A244	2.44	7.38	3	5.13	6.25	3/4	7.25	8.84
HBZ4W4A300	3.00	7.75	4	5.75	6.50	7/8	8.12	9.19
HBZ5W4A344	3.44	9.25	5	6.75	8.00	7/8	9.55	11.31
HBZ6W4A444	4.44	10.88	6	7.75	8.75	7/8	10.96	12.38

METRIC Standard Sizes (ミリサイズ)

Metric Part #	øA 軸径	P	HSG #	SQ MIN	SQ MAX	W	øC MIN	øC MAX
HBZ1W4A157	40	137	1	102	111	16	144	157
HBZ1W4A177	45	137	1	102	111	16	144	157
HBZ2W4A197	50	165	2	111	137	19	157	193
HBZ2W4A217	55	165	2	111	137	19	157	193
HBZ3W4A236	60	187	3	130	159	19	184	225
HBZ3W4A256	65	187	3	130	159	19	184	225
HBZ4W4A276	70	197	4	146	165	22	206	233
HBZ4W4A295	75	197	4	146	165	22	206	233
HBZ4W4A315	80	197	4	146	165	22	206	233
HBZ5W4A335	85	235	5	171	203	22	243	287
HBZ5W4A354	90	235	5	171	203	22	243	287
HBZ6W4A394	100	276	6	197	222	24	278	314
HBZ6W4A433	110	276	6	197	222	24	278	314

HB Z 5 W 4 A 354

Part Number Decoder

在庫: 赤 ; 非在庫: 青

MODEL

標準軸径呼び称 - インチ変換した自然数

ローター材質 - A = MECO3000(FDA認可PTFE・標準) F = UHMW

ステーター材質 - 4 = SUS304; 6 = SUS316L

エラストマーゴム - [1つ選択] W = FDA認可白シリコン; V = バイトン E = EPDM

ハウジング(HSG)# - 1, 2, 3, 4, 5 もしくは 6

ハウジング材質 - [1つ選択] Z = アルミニウム(アルマイト処理); S = SUS316L P = FDA認可ナイロン