


海外製・日本製の油圧アキュムレータに対応

[耐圧試験証明書付き]



5114-21-03.KIT

油圧アキュムレータ 窒素ガス充填 テストキット

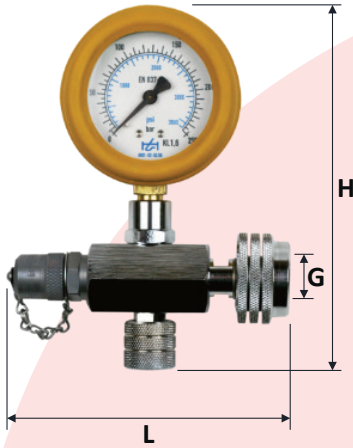

圧力計 表示レンジ	充填側 接続規格	シリンダ側接続 ネジ径 G	H (mm)	L (mm)	パーツナンバー
0~250 bar	ミニメス1620	W 2 2 - 1 4 メネジ	150	123	1087-HYDRO-W24
0~250 bar	ミニメス1620	G5/8" メネジ	150	138	1087-HYDRO-UK

- 油圧アキュムレータの充填
- 油圧アキュムレータ内の圧力をテスト測定し減圧
- 圧力計CL1.6(精度±1.6%) - Ø63mm
- ご要望に応じ、フルセット測定機器キット販売にも対応
- 標準外のシリンダ接続ねじ規格にも対応
- ミニメスホース：400 bar (L=5m)

油圧アキュムレータ 窒素ガス充填 テストキット 減圧バルブ付き



二次側 圧力調整	圧力計 表示レンジ アキュムレータ	シリンダ側接続 ネジ径	充填側 接続規格	パーツナンバー
10~235 bar	0...250 bar	W 2 2 - 1 4 メネジ	ミニメス1615	5401-02-00.00
10~235 bar	0...250 bar	W 2 2 - 1 4 メネジ	ミニメス1620	5401-02-02.00

- 窒素充填による油圧アキュムレータのガス圧の充填、調整、制御
- 圧力計CL1.6(精度±1.6%) - Ø63mm
- 一次側圧力計：0~400 bar
- ご要望に応じ、フルセット測定機器キット販売にも対応
- 標準外のシリンダ接続ねじ規格にも対応
- ミニメスホース：400 bar (L=5m)



5401-02-00.KIT



アキュムレータ接続用アダプタ

- 7/18"-14 UNF (Bosch/Hydac)
- M28x1.5 (Bosch/Hydac)
- VG8 (Langen)
- 5/16"-32 UNEF (米国規格)
- その他 G/R/ UNFネジ等



ミニメス ガス充填バルブ

- G1/4", 63MPa, SUS430F, Viton
- M14x1.5, 63MPa, SUS430F, Viton
- 1/2"-20 UNF, 63MPa, SUS430F, Viton
- EN10204 3.1B材料証明対応(オプション)
- 海中用耐圧ミニメスバルブ: G1/4"
水深1000m (オプション)4000m), SUS316Ti, Viton
- ミニメス・リークテスト: 10-5 mbar l/s x 2 未満



ミニメスホース

【お問合せ先】